


# BOČNÍ TĚSNĚNÍ DOPRAVNÍCH PÁSŮ

## Q-DSS

Systém bočního těsnění pásových dopravníků DSS

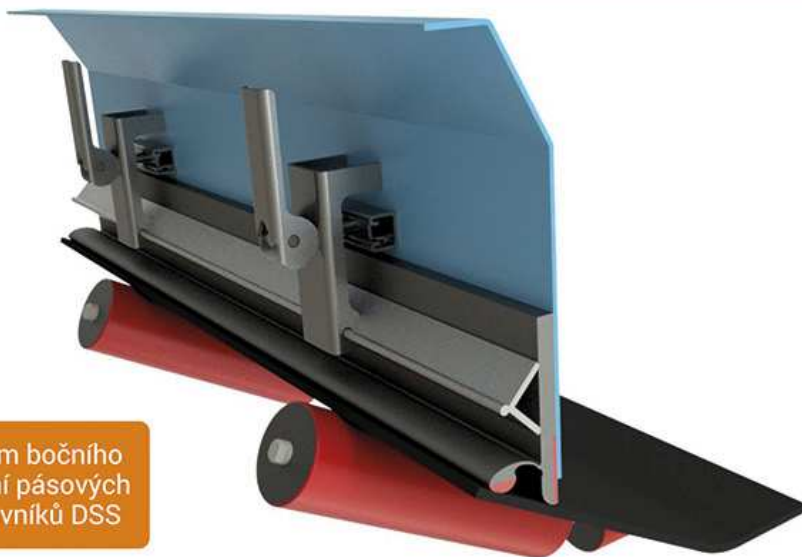

Dvoustupňový systém zabraňuje únikům hrubých i jemných částic dopravovaných materiálů.



- Kompletní systém bočního těsnění pásových dopravníků.
- Dvojitý těsnicí profil pro zamezení úniků hrubých částic i jemných frakcí.
- Kombinované materiálové provedení těsnicího profilu s použitím polyurethanu na exponovaných místech – podstatné zvýšení životnosti zejména u abrazivních materiálů.
- Určeno pro použití při dopravě uhlí, písků a zemin, vápence, škváry a popelů, kameniva, hnojiv, solí a dalších sypkých a prášivých materiálů.
- Jednoduchá montáž na nové i stávající zařízení. Pouze 2 úchytné body na 1 m délky.
- Pákový systém upínání pro výměnu a seřizování těsnicího profilu i bez náradí.
- Standardní provedení s žárově zinkovanou svorkou a hliníkovým profilem.
- Pro hladké dopravní pásy a rychlost do 6,5 m/s
- Příznivá cena a dodací termíny – skladem z České republiky.



Dvojitý labyrintový těsnicí profil – kombinace pryž + PU pro zvýšenou odolnost



Pákový systém upevnění – jednoduchá výměna a seřizování bez použití náradí.

Váš dodavatel:  
QWERT s.r.o.  
tř. Budovatelů 112/7  
434 01 Most

**QWERT**

Provozovna:  
Křížkova 1042, 415 01 Teplice  
tel./fax: +420 417 534 658  
mobil: +420 731 653 075  
E-mail: info@qwertsro.cz